

DELTA®-LITE PLUS

La protezione a respirazione attiva per i tetti in cls e legno.

Posa facile senza fiamma.
Notevole miglioramento del comfort abitativo.
Sistema brevettato!



Disponibile anche senza doppia banda adesiva integrata nella versione DELTA®-LITE!

■ Impermeabilizzazione traspirante

■ Per tetti inclinati

■ Nuove costruzioni
Rifacimenti

Più sicuri dei sistemi tradizionali?

DELTA® System mantiene asciutti i tetti in calcestruzzo e legno.



■ DELTA®-LITE PLUS

Nei tradizionali sistemi di impermeabilizzazione si corre spesso il rischio che l'umidità non trapassi e si possa così formare una condensa d'acqua. Ciò porta alla creazione di umidità nell'isolamento termico e nella struttura, fino alla corrosione dell'armatura del cemento armato. Attraverso la sua alta permeabilità al vapore, in ogni caso DELTA®-LITE PLUS «prende» l'umidità dall'interno e la evacua in maniera sicura all'esterno.



■ Accessori DELTA®

Utilizzate per la posa in opera i notevoli vantaggi degli speciali accessori: DELTA®-LITE Pren e DELTA®-FLEX-BAND.


Più qualità con minor spesa:

DELTA®-LITE PLUS

L'impermeabilizzazione traspirante universale

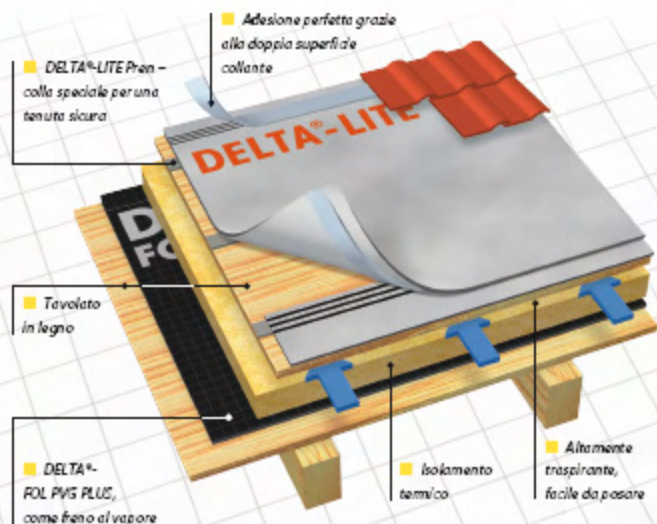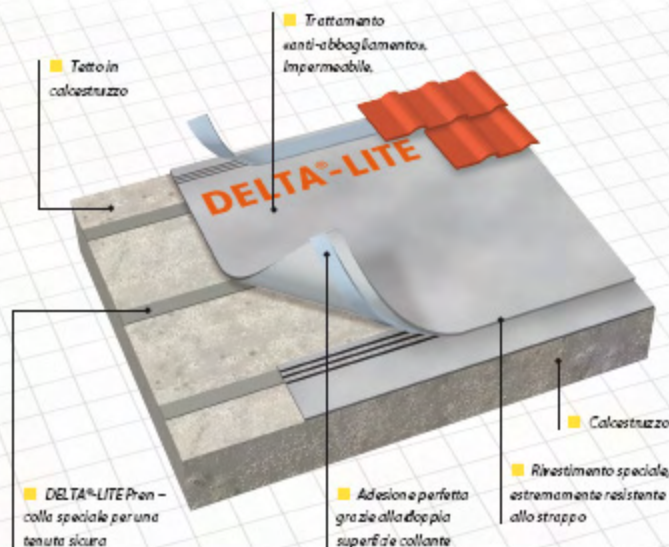

I prodotti di qualità con marchio DELTA® sono di produzione della Dörken GmbH e Co. KG, Herdecke, Germania.

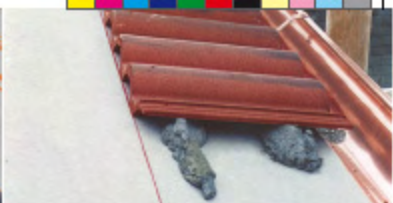

Protezione diretta dalla *dalla* temperatura.

Subito calpestabile. Sicuro e resistente allo strappo.

Posare le tegole come di consueto a malta, colla a secco o con listelli e controlli-stelli. Si consiglia il fissaggio di tutte le tegole.

... anti-condensa per tetti in cls e legno.

DELTA[®]-LITE PLUS ...

- ... non crea barriera al vapore grazie alla sua grande traspirazione (valore S_d ca. 0,02 m). Anche in condizioni climatiche critiche non si corre il rischio di formazione di condensa.
- ... lascia "respiare" il tetto. Di conseguenza aumenta notevolmente il comfort abitativo.
- ... viene posato senza fiamma ma facilmente attraverso l'uso della speciale colla DELTA[®]-LITE Pren o con fissaggio meccanico.
- ... rende possibile la posa diretta delle tegole con malta, colla, a secco o su listelli e controlli-stelli come di consueto.
- ... può essere posato senza lunghi tempi d'attesa. Il tetto è subito protetto dagli agenti atmosferici. Ciò aumenta la sicurezza e diminuisce i costi.
- ... impermeabile secondo EN 13859-1. Protezione dalla pioggia e dalla neve.
- ... grazie alla doppia banda adesiva integrata la posa risulta più veloce, sicura ed economica.
- ... grazie al trattamento "anti-abbagliamento", impedisce la fastidiosa riflessione anche in casi di forte irraggiamento solare.
- ... grazie al peso di 205 g/m² circa e grazie alla struttura compressa delle fibre offre una sicurezza e una facilità di posa ottimali.
- ... è calpestabile e resistente allo strappo.
- ... può essere posato anche sugli isolanti in polistirene (XPS).



DELTA[®]-LITE può essere posato in maniera sicura con la colla DELTA[®]-LITE Pren, senza fiamma.

Approfittate di DELTA[®] System.



Senza DELTA[®]-LITE PLUS c'è il rischio che l'umidità non trapassi e che si formi condensa.



Con DELTA[®]-LITE PLUS il tetto può respirare. DELTA[®]-LITE PLUS in ogni situazione "prende" l'umidità dall'interno e la evapora in maniera sicura all'esterno.



DELTA®-LITE PLUS

Le caratteristiche:

Materialità	Membrana impermeabile e aperta alla diffusione del vapore tra due non tessuti speciali.
Utilizzo su tetto	Per tetti inclinati in ds, legno e polistirene.
Utilizzo su tetto	Dal 20% al 40% (11° - 22°)
Comportamento al fuoco	E secondo EN 13501-1
Resistenza alla trazione	ca. 260/260 N/5 cm (EN 12211-1)
Impermeabilità	Impermeabile W1 (EN 13859-1)
Valore S _d	ca. 0,02 m
Resistenza alla temperatura	- 40 °C a + 80 °C
Peso	ca. 205 g/m ²
Peso rotolo	ca. 15,4 kg
Dimensioni rotolo	50 m x 1,5 m

Generalmente consigliamo, in riferimento alle diverse condizioni climatiche e esposizione ai raggi solari, la copertura sollecita dai nostri schiumi e membrane trasparenti.

Accessori DELTA® per DELTA®-LITE PLUS.

Dörken vi rende la vita più semplice con il suo sistema. Sarete entusiasti della praticità degli accessori DELTA®:



DELTA®-LITE Pre-n

Colla speciale per l'incollaggio sia su supporti in ds, legno o isolamenti in polistirene, che delle sovrapposizioni. Compatibile con la Pistola per colla DELTA®-LITE Pre-n anche ad aria compressa o batteria.



DELTA®-FLEX-BAND

Banda d'impemabilizzazione estensibile per raccordi con gli elementi passanti del tetto.

DELTA®

DELTA®System ...

... per il direttore dei lavori:
«... mi permette di garantire delle soluzioni ottimali con la qualità del marchio del migliore specialista!»

... per l'artigiano:
«... per me rappresenta un sistema completo del produttore leader che mi permette di assai tutti i desideri del direttore lavori da oggi piena soddisfazione. Non esiste niente di più sicuro per me!»

... per il progettista:
«... per me rappresenta la certezza della realizzazione del mio progetto con un sistema innovativo per i tetti e gli internati che impiega prodotti sicuri.»

DÖRKEN

Dörken Italia S.r.l. a socio unico
Via Betty Ambiveni, 25
I-24126 Bergamo
Tel: 035 420 11 11
Fax: 035 420 11 12
doerken@doerken.it
www.doerken.it

Una società del gruppo Dörken

■ Sul sito www.doerken.it è possibile visualizzare in formato PDF il catalogo e le istruzioni di posa di DELTA®-LITE e stamparle.

■ Richiedi i nuovi manuali tecnici. Con i manuali tecnici DELTA®-Sistema Tetto e DELTA®-Membrane A/Isolanti avrete a disposizione un prezioso strumento di lavoro. Richiedeteli gratuitamente scrivendo a doerken@doerken.it.

